



## öKlo Urinal

### Beschreibung

Unser Urinal wird **regional** hergestellt, ist leicht zu transportieren und überall schnell aufzustellen. Die Verwendung ist **geruchsarm**, zur Entleerung wird keine Absaugung und für den Gebrauch weder Strom noch Wasseranschluss benötigt. Anfallenden Ausscheidungen werden mittels Pumpe in **Tanks** oder bei Bedarf die **Kanalisation** abgeleitet.

Das Urinal kommt mit Überdachung und Gitterrostboden für einen trockenen Stand. Vier batteriebetriebene, bewegungsmeldergesteuerte Solarlichter sorgen für ausreichende Ausleuchtung.


Unsere verwendeten Materialien erlauben eine problemlose Reinigung, auch mit Hochdruck- oder Dampfreiniger. Darüber hinaus ermöglicht die ausgeklügelte Konstruktion eine platzsparende Lagerung im zerlegten Zustand.

### Folgende Serviceleistungen sind im Preis immer enthalten

- Auf- und Abbauservice, bei Möglichkeit

# Datenblatt

Stand 11/2019

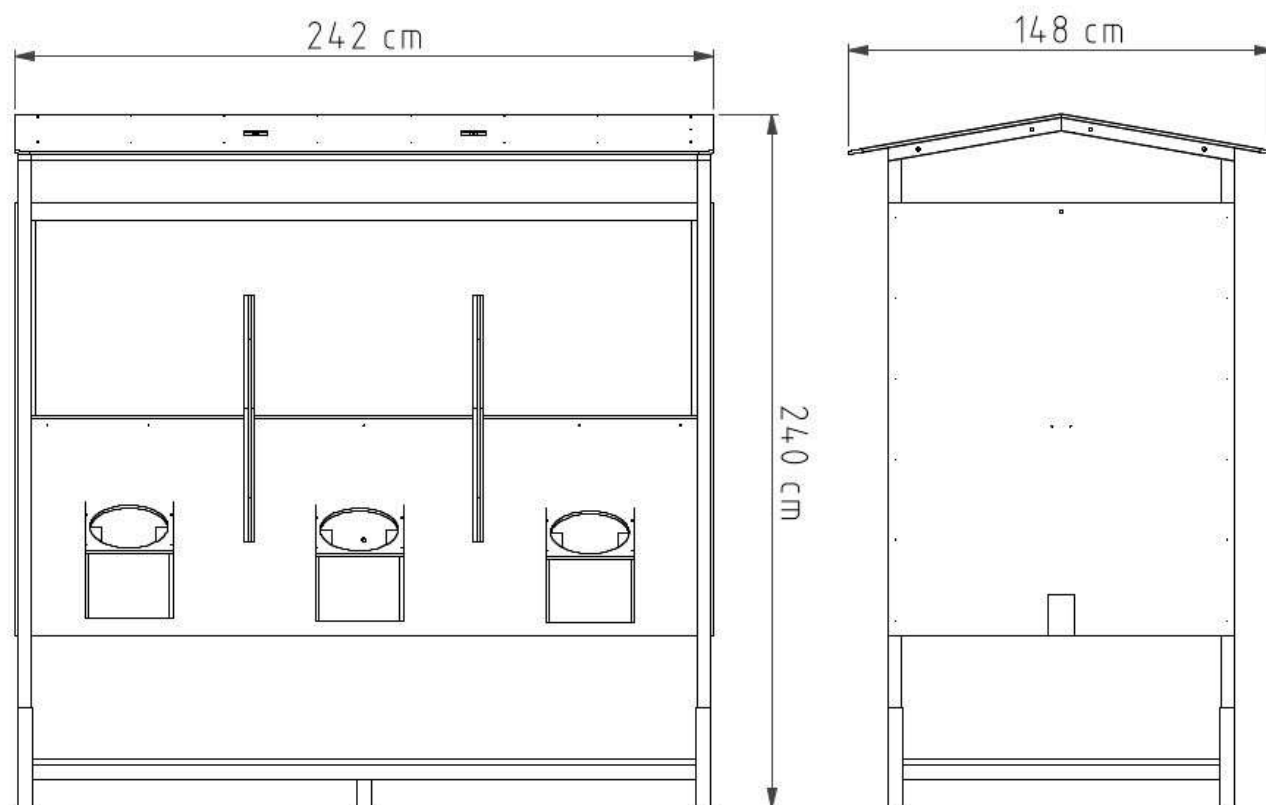

## Technische Daten

• <b>Maße (LxBxH)</b>	242x148x240 cm <sup>[1]</sup>	• <b>Farbe</b>	Auro Hellbraun Nr. 160
• <b>Tankvolumen</b>	2x60 Liter	• <b>Beleuchtung</b>	Solar-/Akkubetrieb
• <b>Gewicht</b>	337 Kg	• <b>Abwasser</b>	Tank/Kanalanschluss
• <b>Material</b>	Holz <sup>[2]</sup>		

<sup>[1]</sup> mind. 242 cm Höhe bei Verwendung höhenverstellbarer Füße;

<sup>[2]</sup> Siebdruckplatte, Stärke 21 mm / Multiplexplatte, Stärke 18 mm / Fichte Staffel 45x45 mm;



## Ausstattung

• <b>2 Fässer</b>	Je 60 Liter <sup>[3]</sup>
• <b>6 getrennte Urinale</b>	3 je Seite, Fangbecken aus Edelstahl
• <b>4 Solarlichter</b>	gesteuert d. Bewegungsmelder
• <b>Gitterrostboden</b>	30x30 mm, feuerverzinkt

<sup>[3]</sup> beide Fässer inkl. Dichtung und Deckel für sichere Lagerung;

## Sonderausstattung



• <b>Höhenverstellbare Füße</b>
• <b>Designwünsche</b>

# Datenblatt

Stand 11/2019



## Produktfotos

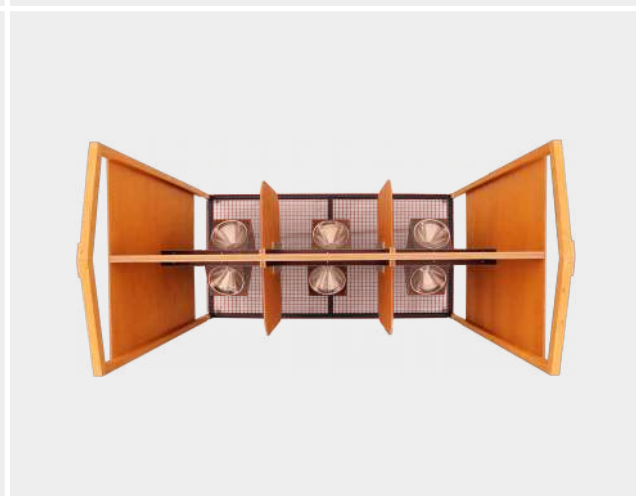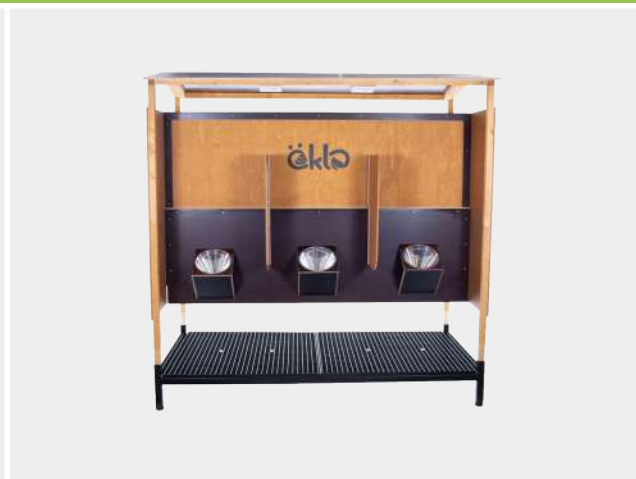

Rundumansicht